Approved For Release 2009/01/21 : CIA-RDP80T00246A004600620001-2

PINPOINTED:

Klementina Airfield

Oil Field near Csinesitanya

Felnemet-Berva Underground Munitions Plant

Approved For Release 2009/01/21 : CIA-RDP80T00246A004600620001-2

Approved For Release 2009/01/21 : CIA-RDP80T00246A004600620001-2

CONFIDENTIAL

MIDDLE DANUBE 1:100,000

MISKOLC

EDITION 3–AMS

SHEET X-15
AMS SERIES M671

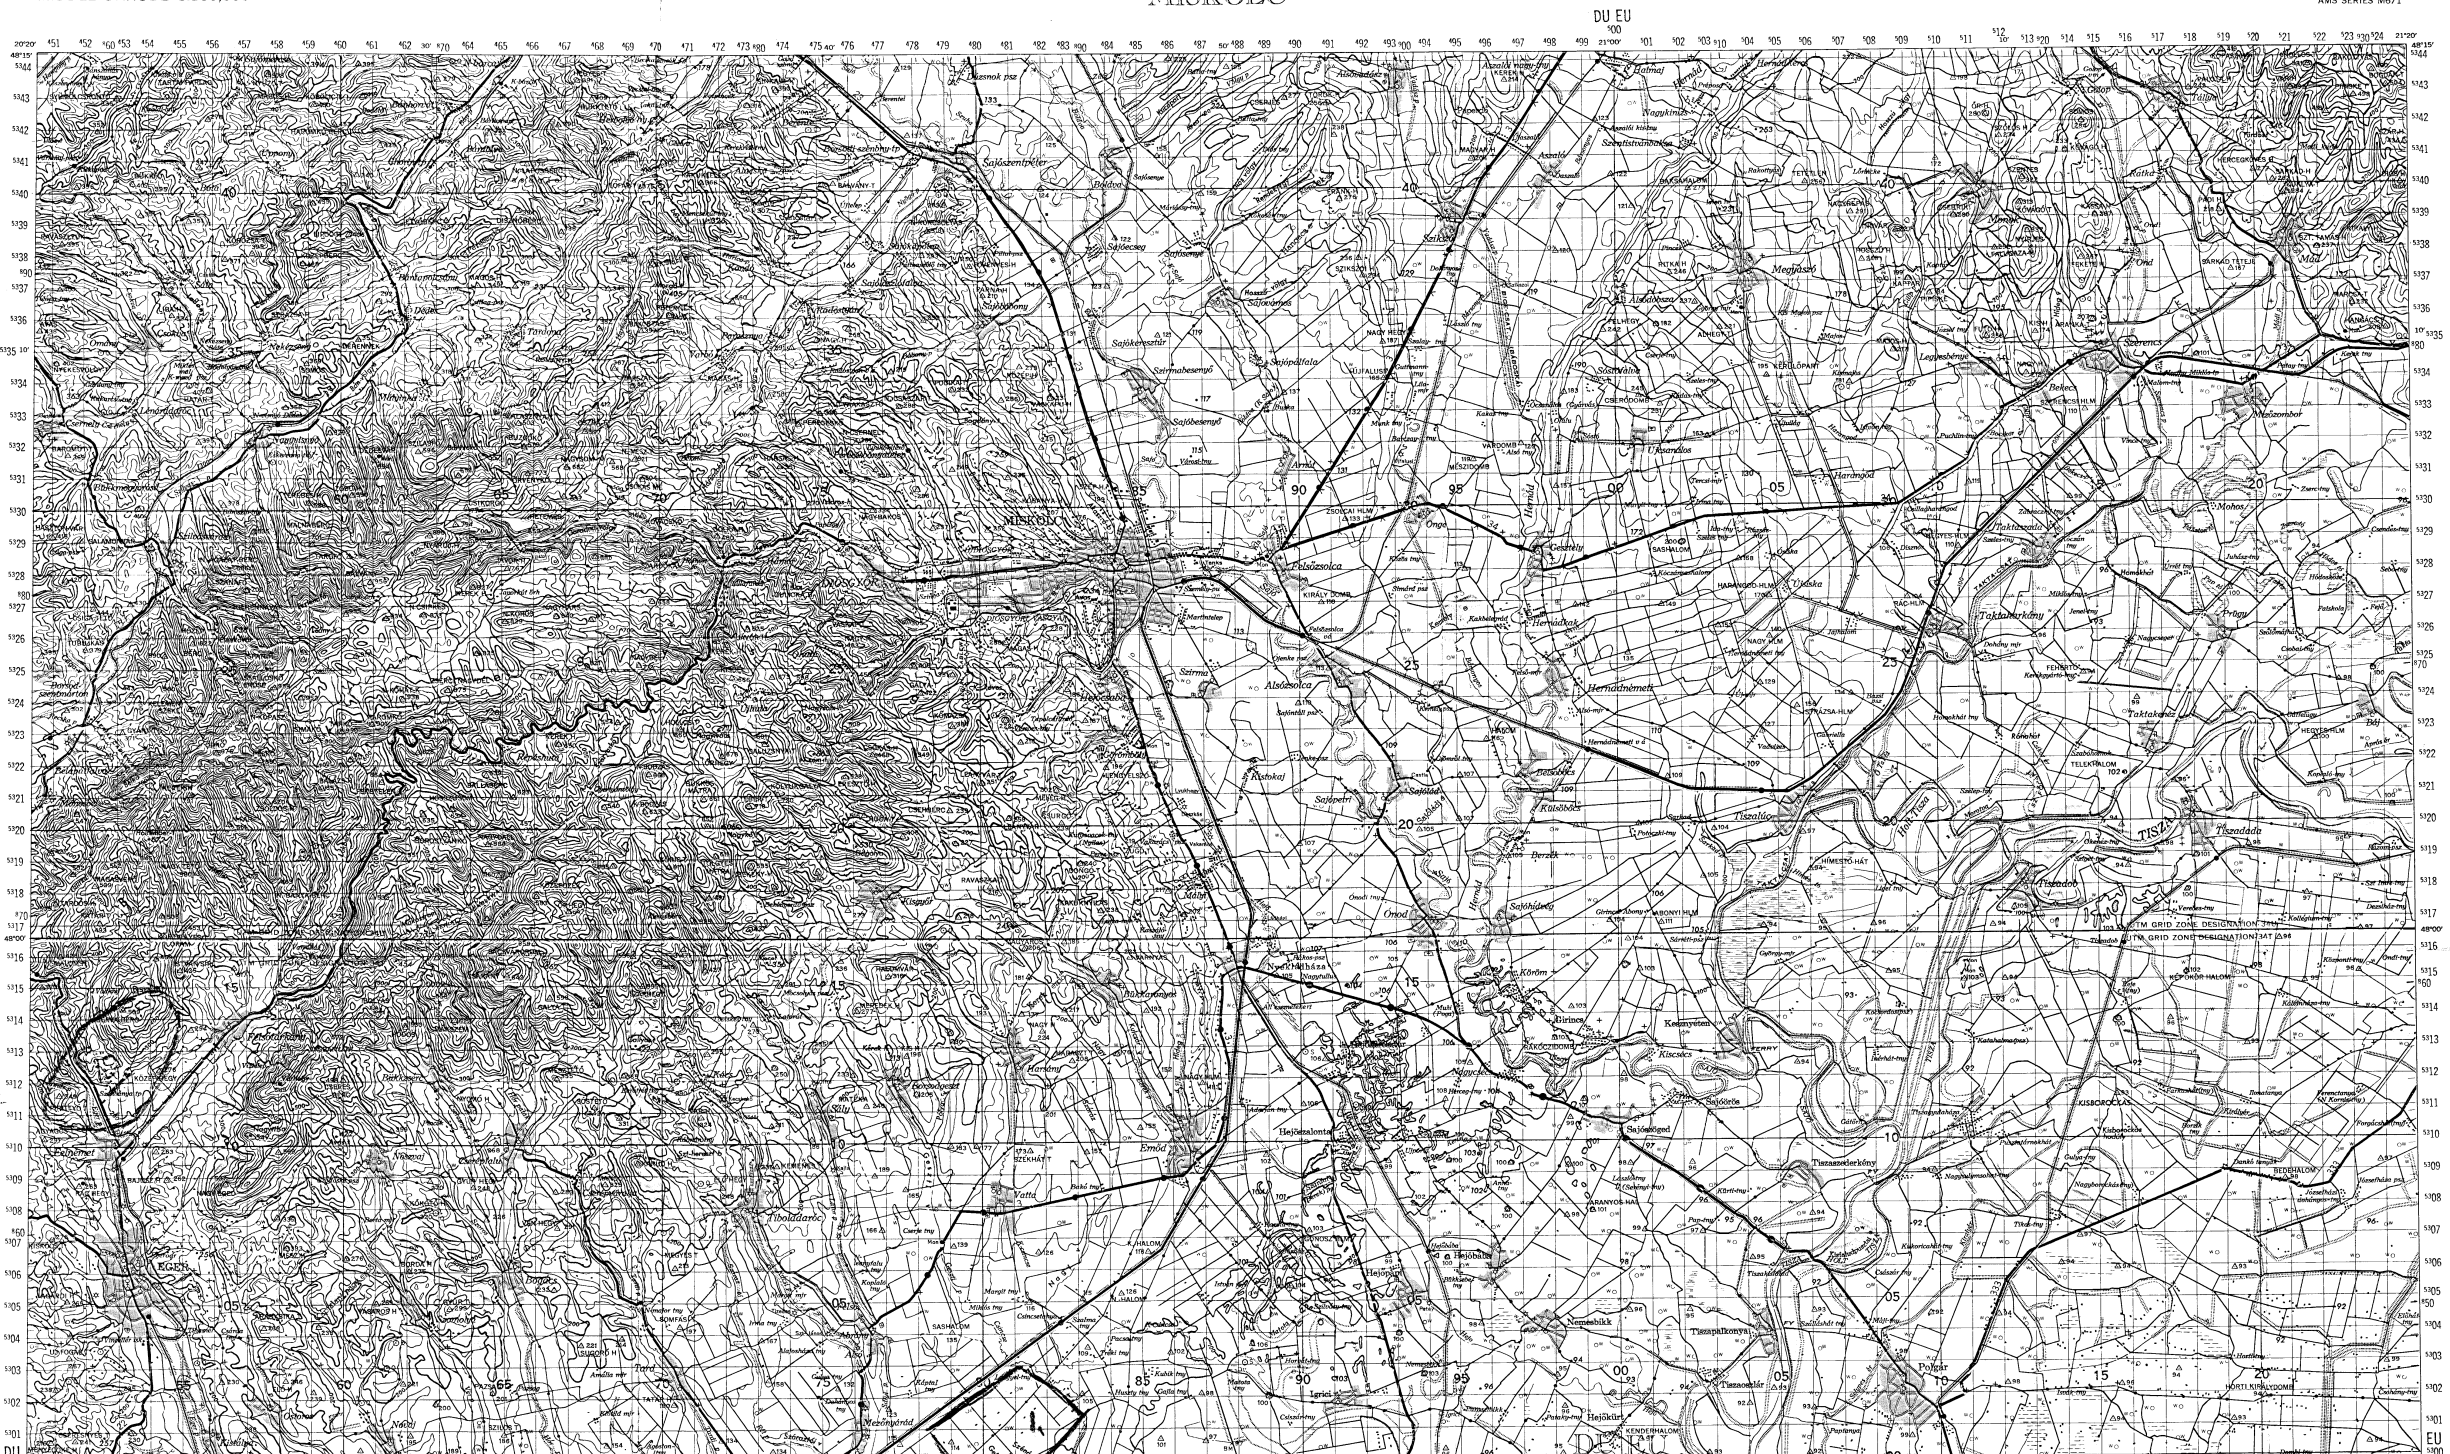

AMS M671 (GSGS 4416)
Edition 3-AMS

THE GRATICULE AND UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID ARE ON EUROPEAN DATUM. THE DANUBE ZONE GRID IS ON GREEK DATUM

Scale 1:100,000

LE CARROYAGE ET LE QUADRILLAGE UTM CORRESPONDENT AU RÉSEAU GÉODÉSIQUE EUROPÉEN UNIFIÉ. LE QUADRILLAGE DU FUSEAU DANUBE EST DANS LE SYSTÈME GREC.

PRINTED BY ARMY MAP SERVICE, CORPS OF ENGINEERS, 2-54 . 133844

AERIAL PHOTO REVISION DIAGRAM

Revised from aerial photography: 1944

LEGEND
LÉGENDE

Lock, Water gate, Dam — Écluse, vanne, barrage
Spring, Water cistern, Lighthouse — Source, réservoir à eau, phare
Church, Mosque, Synagogue, Cross — Église, mosquée, synagogue, croix
Control points: Church, Mosque, Synagogue, Station — Points de contrôle: Église, mosquée, synagogue, station
Quarry, Clay-pit, Gravel or Sand-pit — Carrière, argilière, Gravière ou sablière
Wireless station, Tower, Monument — Station de TSF, tour, monument
High Tension cable and Power station — Câble à haute tension et centrale électrique
Cemetery, Christian and non Christian — Cimetière, chrétien et non-chrétien
Woodland, Brushwood — Bois, broussailles
Vineyard, Orchard — Vigne, verger
Sand, Gravel — Sable, gravier
Ford, suitable for vehicles, for horses or pedestrians — Gué, practicable à voitures, à chevaux ou à pied
Aqueduct or Conduit, overland, underground — Aqueduc ou conduite, sur le sol, souterrain
Masonry revetments and earth dikes — Revêtements de maçonnerie, levées de terre
Road bridge, Railroad bridge — Pont de route, pont de chemin de fer

CONTOUR INTERVAL 25 METERS

HEIGHTS IN METERS

GLOSSARY

NATIVE	FRENCH	ENGLISH
Alsó	bas	lower
bérc: b	montagne, cime	mountain, peak
csatorna: csat	canal	canal, channel
domb	colline	hill
ér	cours d'eau	stream
erdő, e	forêt	forest
Felső	haut	upper
Földek	terre, terrain	earth, land
folyo	rivière	river
halom: hal, hlm	colline	hill
hát	crête	ridge
hegy: h	montagne	mountain
legelő	pâturage	pasture land
major: mjr	ferme	farm
Nagy: N	grand	great
orom	cime	peak
patok: p	ruisseau, cours d'eau	brook, stream
puszta: psz	ferme, camp; steppe	homestead, camp, steppe
tanya: tn, tny	ferme, hameau	farm, hamlet
telep: tp	colonie	settlement, colony
Tető: T	cime, sommet	top, summit
tó	lac	lake
Uj	nouveau (nouvel)	new
Vár	chateau	castle
Víz	eau	water
völgy	vallée	valley

DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: GRID ZONE DESIGNATION: SHOWN IN BLACK. IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100.000 M. 100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION SHOWN IN PURPLE	RÈGLE POUR OBTENIR LES COORDONNÉES DE CENT MÈTRES D'UN POINT DE CETTE FEUILLE	TO GIVE A STANDARD REFERENCE ON THIS SHEET TO NEAREST 100 METERS	
DU 34U EU 48° 34T 5300 DT ET 500	EXEMPLE: SAMPLE POINT: KAKAS TNY	KAKAS FARM	
	1. Prendre la ligne VERTICALE du quadrillage située la plus près et à GAUCHE du point. Inscrire les GROS chiffres de la numérotation de cette ligne qu'on lira soit en haut, soit en bas de la feuille, soit sur cette ligne elle-même: Estimer en dixièmes l'intervalle entre la ligne et le point:	1. Locate first VERTICAL grid line to LEFT of point and read LARGE figures labeling the line either in the top or bottom margin, or on the line itself: Estimate tenths from grid line to point:	95 8
	2. Prendre la ligne HORIZONTALE du quadrillage située la plus près et en DESSOUS du point. Inscrire les GROS chiffres de la numérotation de cette ligne qu'on lira soit à gauche, soit à droite de la feuille, soit sur cette ligne elle-même: Estimer en dixièmes l'intervalle entre la ligne et le point:	2. Locate first HORIZONTAL grid line BELOW point and read LARGE figures labeling the line either in the left or right margin, or on the line itself: Estimate tenths from grid line to point:	32 5
Les petits chiffres ne sont utilisés que pour donner les coordonnées complètes. N'utiliser que les GROS chiffres de la numérotation du quadrillage: Ignore the smaller figures of any grid number; these are for finding the full coordinates. Use ONLY the LARGER figures of the grid number. Exemple: Example: 5289000	EXEMPLE:	SAMPLE REFERENCE:	958325
	Si ces renseignements doivent être fournis à un poste situé à plus de 100.000 mètres d'écart ou si la feuille porte un quadrillage superposé sur un autre faire précéder l'identification du carré de 100.000 mètres de:	If reporting beyond 100,000 meters or if sheet bears an overlapping grid, prefix 100,000 Meter Square Identification as:	DU958325
	Si ces renseignements doivent être fournis à un poste situé à plus de 18° d'écart en latitude ou longitude faire précéder la désignation de la zone du quadrillage:	If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone Designation as:	34UDU958325

TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION

PURPLE NUMBERED LINES INDICATE THE 1,000 METER UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID, ZONE 34, INTERNATIONAL SPHEROID

LES LIGNES CHIFFRÉES EN VIOLET CORRESPONDENT AU QUADRILLAGE KILOMÉTRIQUE UTM DU FUSEAU 34, ELLIPSOÏDE INTERNATIONAL

RED NUMBERED TICKS INSIDE THE NEATLINE INDICATE THE 1,000 METER DANUBE ZONE GRID, BESSEL SPHEROID

LES AMORCES KILOMÉTRIQUE CHIFFRÉES EN ROUGE À L'INTÉRIEUR DU CADRE CORRESPONDENT AU QUADRILLAGE DANUBE, ELLIPSOÏDE DE BESSEL

THE LAST THREE DIGITS OF THE GRID NUMBERS ARE OMITTED

LES TROIS DERNIERS CHIFFRES DES NUMÉROS DE QUADRILLAGE SONT OMIS

1950 MAGNETIC DECLINATION FOR THIS SHEET VARIES FROM 0°00' FOR THE CENTER OF THE WEST EDGE TO 0°30' EASTERLY FOR THE CENTER OF THE EAST EDGE. MEAN ANNUAL CHANGE IS 0°07' EASTERLY.

1950 DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE VARIE DE 0°00' SUR LE BORD OUEST DE LA FEUILLE À 0°30' E SUR LE BORD EST DE LA FEUILLE. LA VARIATION ANNUELLE EST D'ENVIRON 0°07' VERS L'EST.

Prepared under the direction of the Chief of Engineers, U. S. Army, by the Army Map Service (GU), Washington, D. C., 1944.

Compiled from Hungary, 1:25,000 and 1:75,000, Cartographic Institute, 1925-35. Road classification based on British Intelligence Reports, 1942-1943.

Roads revised from intelligence data; Universal Transverse Mercator Grid and bilingual marginal data added by AMS, 1953.

INDEX TO ADJOINING SHEETS

W-14	W-15	W-16
X-14	X-15	X-16
Y-14	Y-15	Y-16

25X1

MISKOLC, HUNGARY

CONFIDENTIAL

VERTICAL FILE

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Approved For Release 2009/01/21 : CIA-RDP80T00246A004600620001-2

Approved For Release 2009/01/21 : CIA-RDP80T00246A004600620001-2

ILLEGIB

Page Denied

Next 3 Page(s) In Document Denied

Approved For Release 2009/01/21 : CIA-RDP80T00246A004600620001-2